

FEELUX

Valaistus
LED-profiilivalaisinsarja

onninen




2 onninen



Feelux LED -profiili FLX Stix NDV

FLX Stix on laadukas, sisäkäyttöön soveltuva monikäyttöinen LED-profiilivalaisinsarja. Valaisimen siro muoto, useat asennustavat ja mahdollisuus kytkeä niitä toisiinsa antavat sisustajalle laajat mahdollisuudet hyödyntää sitä kalusteissa sekä erilaisissa sisustusratkaisuissa.


- voidaan kytkeä ketjuun toisiinsa kiinni ilman lisäosia
- saatavilla eri tehot värielämpötiloilla 3 000 K ja 4 000 K
- LED-profiili sisältää aina päätykappaleen, jonoasennusvahvikkeet, metallikiinnikkeet, M3-tarra ja magneetin
- välijohto tilattava erikseen, mikäli asennustapa sen vaatii. (välijohtojen pituudet 50, 300 tai 1 800 mm)
- syöttöjohto aina erikseen tilattava
- liitäntälaite aina erikseen tilattava
- profiilivalaisinsarja voidaan asentaa asennuspinnalle 15:n tai 45 asteen kulmaan vinokulmakiinnike-lisä (suositus: 1 pkt/LED-profiili)
- profiilia voidaan myös himmentää tarvittaessa 1–10 V (seinään potentiometrisäädin esim. 2619318 / 2622221 / 3512791 / 2621030) himmenninyksiköllä 4007303 enintään 100 W:n ohjauksuormaa. (Huom. himmennin ei toimi virtalähteenä. Jos himmennys halutaan, on tilattava molemmat erikseen.)
- takuu 3 vuotta.
- elinikä: L70 40 000 h 75 lm/W



Kokonaispituus ilman syöttö-/välijohtoa



Kokonaispituus syöttö-/välijohtolla



Tyyppi	Käyttöjännite (V)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
LED-PROFIILIEIN MITAT JA OTTOTEHOT								
1 W, 3 K/4 K	DC 24	95	100	117	12	11	10,6	9
3 W, 3 K/4 K	DC 24	188	192	210	12	11	10,6	9
4 W, 3 K/4 K	DC 24	280	285	302	12	11	10,6	9
7 W, 3 K/4 K	DC 24	560	565	582	12	11	10,6	9
11 W, 3 K/4 K	DC 24	840	845	862	12	11	10,6	9
15 W, 3 K/4 K	DC 24	1118	1123	1140	12	11	10,6	9

Tyyppi	Maks. valaisin/liitäntälaitte	
	24V/30W	24V/75W
LED-PROFIILIN SOVELTUVUUS MONTA VALAISINTA/LIITÄNTÄLAITE		
1 W, 3 K/4 K	25	62
3 W, 3 K/4 K	10	25
4 W, 3 K/4 K	7	18
7 W, 3 K/4 K	4	10
11 W, 3 K/4 K	2	6
15 W, 3 K/4 K	2	5

Välijohtot:
 41 260 48 (50 mm)
 41 260 39 (150 mm)
 41 260 47 (300 mm)
 41 260 49 (1 800 mm)




Syöttöjohto:
 41 260 40 (2500 mm)



Liitäntälaitteet:
 40 073 00 (30W)
 40 073 01 (75W)




Himmenninyksikkö 1-10 V (100 W):
 40 073 03



Koodi	SAP	Tyyppi
LED-PROFIILIN MITAT JA OTTOTEHOT		
4126033	CAF678	LED-profiili Feelux, FLX STIX 1 W 100 lm 3 K 100 mm
4126034	CAF677	LED-profiili Feelux, FLX STIX 3 W 200 lm 3 K 200 mm
4126035	CAF676	LED-profiili Feelux, FLX STIX 4 W 300 lm 3 K 300 mm
4126036	CAF675	LED-profiili Feelux, FLX STIX 7 W 600 lm 3 K 600 mm
4126037	CAF674	LED-profiili Feelux, FLX STIX 11 W 900 lm 3 K 900 mm
4126038	CAF673	LED-profiili Feelux, FLX STIX 15 W 1200 lm 3 K 1200 mm
4126041	CAI525	LED-profiili Feelux, FLX STIX 1 W 100 lm 4 K 100 mm
4126042	CAI521	LED-profiili Feelux, FLX STIX 3 W 200 lm 4 K 200 mm
4126043	CAI523	LED-profiili Feelux, FLX STIX 4 W 300 lm 4 K 300 mm
4126044	CAI520	LED-profiili Feelux, FLX STIX 7 W 600 lm 4 K 600 mm
4126045	CAI524	LED-profiili Feelux, FLX STIX 11 W 900 lm 4 K 900 mm
4126046	CAI522	LED-profiili Feelux, FLX STIX 15 W 1200 lm 4 K 1200 mm
4126040	CAF671	Syöttöjohto Feelux, FLX STIX 2500 mm *
4007300	CAF679	LED-liitäntälaitte Feelux, FLX 24 VDC 30 W:n jakotukilla *
4007301	CAF681	LED-liitäntälaitte Feelux, FLX 24 VDC 75 W:n jakotukilla *
4007303	CAF670	Himmenninyksikkö Feelux, FLX 24 V 1-10 V 100 W
4126048	CAI807	Välijohto, FLX STIX NDV välijohto 50 mm
4126039	CAF672	Välijohto, FLX STIX NDV välijohto 150 mm
4126047	CAI808	Välijohto, FLX STIX NDV välijohto 300 mm
4126049	CAI806	Välijohto, FLX STIX NDV välijohto 1 800 mm
4126053	CBF110	Vinokulmakiinnike 15°/45°, FLX STIX NDV (2 kpl)

* Syöttöjohto ja liitäntälaitte tilattava aina erikseen.


KytKentäesimerkki

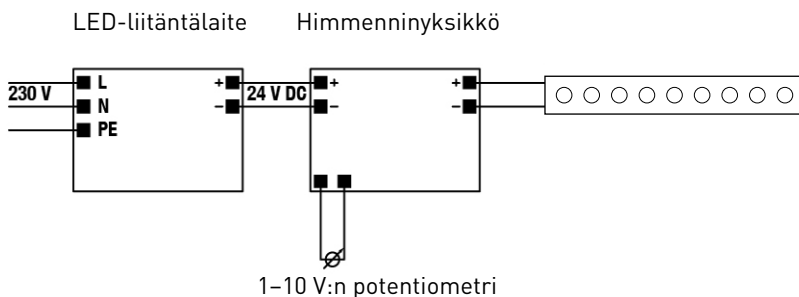

Profiilin peruskiinnike ja päätykappaleet sisältyvät LED-profiiliin



Vinokulmakiinnike (2 kpl/pkt):
 41 260 53



onninen

Onninen Oy

Mittalinja 1

01260 Vantaa

p. 020 85 5111

www.onninen.fi