

## High bay luminaire Onnbay

The Onnbay luminaire is ideal for the indoor sport, warehouses and parking lots.



Colour temperature	Lifetime / hours	IP65	LED
4000K	50 000		

## High bay luminaire

The Onnbay luminaire is ideal for the indoor sport, warehouses and parking lots.

The color temperature is 4000 K and the IP-rating is IP65. The lifetime of the luminaire is 50,000 hours (L70B50).

The luminaires are equipped with 1.5 m (H05RN-F 3 x 1.0 mm<sup>2</sup>) connecting cable without a plug.

The luminaires can be suspended or installed with a separate bracket. Recommended installation height is 6 - 12 m.

The housing of the luminaire is made of durable painted aluminum and it is equipped with plastic optics.

**Input voltage:** 100-240V~ 50/60Hz

**Color rendering index:** >80

**Power factor:** >0.95

**Operating temp range:** -35°C - +50°C

## Syväsäteilijä

Onnbay syväsäteilijä sopii erinomaisesti urheiluhalleihin, varastorakennuksiin ja muihin vastaaviin tiloihin.

Väriämpötila on 4000 K ja kotelointiluokka IP65. Valaisimen elinikä on 50 000 h (L70B50).

Valaisin on varustettu esiasennetulla 1,5 m liitoskaapelilla (H05RN-F 3 x 1.0 mm<sup>2</sup>), ilman pistotulppaa.

Valaisin voidaan asentaa ripustamalla tai asennussangalla, suositeltava asennuskorkeus on 6-12 m.

Valaisimen runko on kestävä, maalattua alumiinivalua ja siinä on muovioptiikka.

**Syöttöjännite:** 100-240V~ 50/60Hz

**Väriämpötila:** >80

**Tehokerroin:** >0,95

**Käyttölämpötila-alue:** -35°C - +50°C

## Höglagerarmatur

Armatuur från Onnbay passar perfekt för inomhussporter, lager och parkeringsplatser.

Färgtemperaturen är 4 000 K och IP-klassen är IP65. Armaturens hållbarhetstid är 50 000 timmar (L70B50).

Armatyren är utrustad med 1,5 m (H05RN-F 3 x 1.0 mm<sup>2</sup>) anslutningskabel utan en kontakt.

Armatyren kan hängas upp eller installeras med ett separat fäste.

Rekommenderad installationshöjd är 6 - 12 m.

Armatyrens hölje är tillverkat av hållbart målat aluminium och är utrustat med plastoptik.

**Inspänning:** 100-240V~ 50/60Hz

**CRI:** >80

**Effektfaktor:** >0,95

**Drifttemperaturintervall:** -35°C - +50°C

## Valgusti high bay

Onnbay valgusti sobib suurepäraselt spordiruumidesse, laohoonetesse ja parklatesse.

Värvustemperatuur on 4000 K ja kaitseaste on IP65. Valgusti kasutusiga on 50 000 tundi (L70B50).

Valgustile on ühendatud 1,5 m pikkune pistikuta toitekaabel (H05RN-F, 3 x 1,0 mm<sup>2</sup>).

Valgusteid saab riputada või paigaldada eraldi toendile.

Soovitatav paigalduskõrgus on 6...12 m.

Valgusti kest on tehtud vastupidavast värvitud alumiiniumist ja sellel on plastmassist optiline element.

**Sisendpinge:** 100-240V~ 50/60Hz

**CRI:** >80



**Võimsustegur:** >0,95

**Töötemperatuuri vahemik:** -35°C - +50°C




Code   Koodi   Koda   Kood	Type   Tyyppi   Typ   Tüüp	Luminous flux   Valovirta   Ljusflöde   Valgusvoog	Beam angle   Säteilukulma   Strålvinkel   Valgus jaotus	Weight   Paino   Vikt   Kaal
4310389 CLC573	High bay luminaire Onnbay 100W	12 000 lm	110°	2,4 kg
4310391 CLC574	High bay luminaire Onnbay 150W	18 000 lm	90°	3,0 kg
4310393 CLC572	High bay luminaire Onnbay 200W	24 000 lm	90°	3,9 kg


Code   Koodi   Koda   Kood	Dimensions   Mitat   Mått   Mõõtmed (L1)	Dimensions   Mitat   Mått   Mõõtmed (H1)	Dimensions   Mitat   Mått   Mõõtmed (L x L x H)
4310389 CLC573	210 mm	110 mm	275 x 275 x 105 mm
4310391 CLC574	250 mm	120 mm	330 x 330 x 115 mm
4310393 CLC572	285 mm	130 mm	376 x 376 x 123 mm

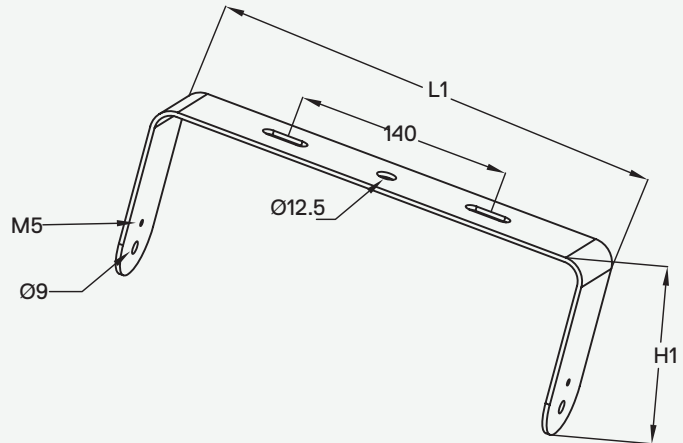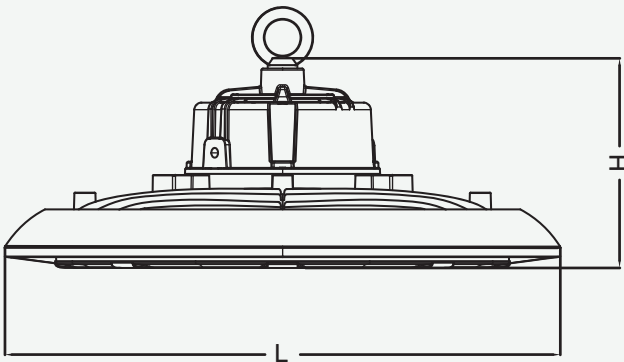


Distribution curve  
Valonjakokäyrä  
Fördelningskurva  
Jaotusköver

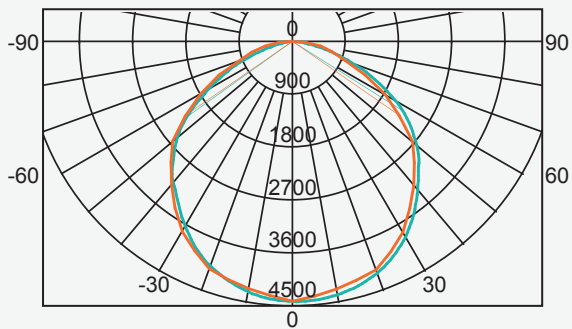

UNIT:cd  
 V 0.0DEG PLAN,111.9deg  
 H 0.0DEG PLAN,110.1deg  
 100W  
 CLC573

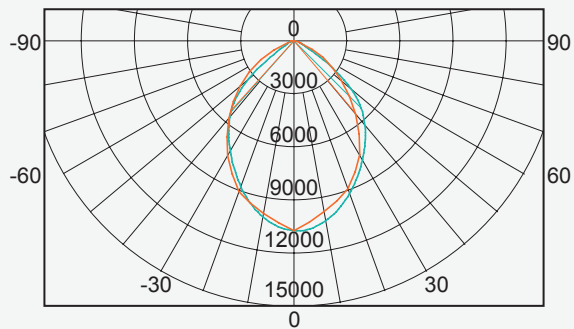

UNIT:cd  
 V 0.0DEG PLAN,86.6deg  
 H 0.0DEG PLAN,82.7deg  
 150W  
 CLC574

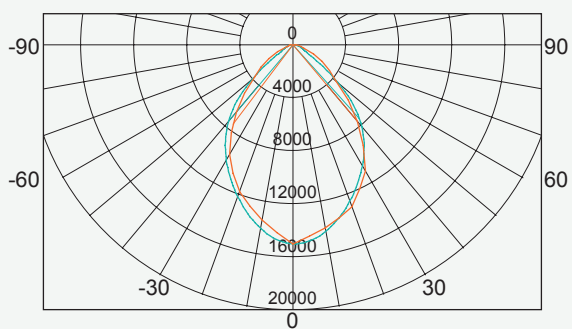

UNIT:cd  
 V 0.0DEG PLAN,82.3deg  
 H 0.0DEG PLAN,77.4deg  
 200W  
 CLC572