



AVK SUPA MAXI™ LAIPPALIITIN, PN 16

633/00

Vetoakestävä liitin kaikille putkimateriaaleille, A2 pultit, EPDM tiivisteet

001

AVK:n Supa Maxi™ mallisto asettaa uuden standardin vetoakestäville toleranssiliittimille. Patentoitu Supa Maxi™ tiivisteiden tukijärjestelmä, joka yhdistettynä kiinnityksen ainutlaatuisen muotoiluun, varmistaa parhaan tiiviyden ja vetoakestävyuden kaikilla putkimateriaaleilla. Liittimet ovat käyttäjäystävällisiä ja helppoja asentaa. Ominaisuuksia mm. +/-4 asteen kulmapoikkeama, suojatulppa, nostokoukku, kiristäminen keskeltä, ei tarvetta uudelleenkiristykselle johtuen materiaaleista ja rakenteesta. Asennuslämpötila jopa -30 celsiusuksessa.

Tuotekuvaus:

Supa Maxi™ laippaliitin juomavedelle ja neutraaleille nesteille - 20C - + 70C

Standardit:

- Suunniteltu standardin EN14525 mukaisesti
- Standardi laippaporaus EN1092:n (ISO 7005-2) mukaisesti, PN 10/16

Testit/Hyväksynät:

- Hyväksytty mukaan KIWA Certificate K 66561/01
- Hyväksytty mukaan ÖVGW Certificate W 1.604
- Hyväksytty mukaan SVGW Certificate No. 1205-6041


Ominaisuudet:

- Patentoitu SupaGrip™ tiiviste antaa tiiveydelle täyden tuen ja varmistuksen myös pienimmissä putkihalkaisijoissa liittimien toleranssialueilla
- Täydellinen vetoakestävyys eri putkimateriaaleille saavutetaan käyttämällä kahta erilaista materiaalia kiinnitysosissa – gunmetal PE- ja PVC-putkille, karkaistua ruostumatonta terästä valurauta-, teräs-, rst-, asbestisementtiputkille. PE-putkissa tulee käyttää tukiholkkia
- Kiristysosat on kiinnitetty tapeilla maksimikestävyuden takaamiseksi
- Laaja toleranssialue
- Kaikki koot ovat PN16 (rst, himaniitti, Bi-PVC ja CFW GRP putket max. PN10)
- Liittimien runko on SG-valurautaa (GGG-40) ja tartuntaosat valuterästä. Epoksinpinnitus hyväksytty DIN30677-2 ja GSK-standardien mukaisesti
- Tiivisteet juomavedelle hyväksyttyä EPDM-kumia
- Pultit normaalisti A2 ja mutterit A4 (myös A4/A4 mahd.) ja pinnoitettu (Deltaseal)
- Suojatulppa suojaa liittintä kuljetuksessa ja asennettaessa
- Liitin ei kuro putkea sisäänpäin kiristettäessä
- Pultit kiristetään liittimen keskeltä
- Jälleenkiristystä ei tarvita, johtuen liittimen rakenteesta ja kiristysosien materiaaleista
- Nostokoukku DN100-400 liittimissä
- EN14525 standardin mukainen suunniteltu paine: 29 bar. Käyttöpaine max. 16 bar ja max. testipaine käytetyn putken mukaisesti



kiwa



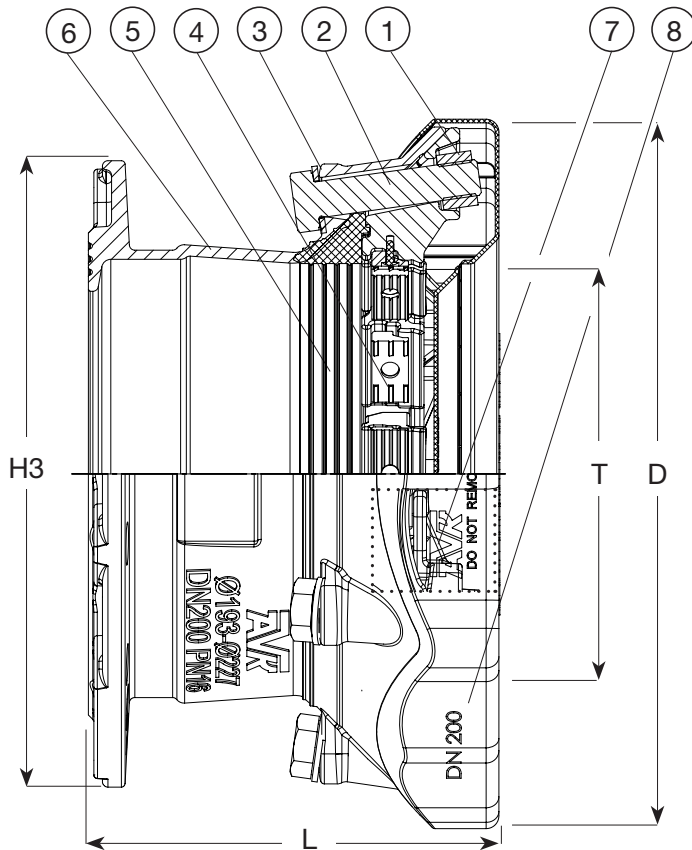

DN	Supa Maxi end	Multi drilling*
40/50	3 x M14 x 75 mm	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10
50/65	3 x M16 x 75 mm	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10
80	3 x M16 x 75 mm	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11
100	4 x M16 x 75 mm	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
150	4 x M16 x 90 mm	1, 2, 5, 9, 11
200	6 x M20 x 100 mm	1, 2, 5, 8, 9, 11
250	6 x M20 x 100 mm	1, 2, 5
250	6 x M20 x 100 mm	1, 2, 5
300	8 x M20 x 100 mm	1, 2, 5, 9, 11
400	10 x M24 x 120 mm	1, 2

Drilling*	
1: ISO 7005-2, EN 1092-2: 1997, DIN 2501 (universal drilling)	6: BS 10 Table F
2: ANSI B16.1 CL 125	7: BS 10 Table H
3: BS 10 Table A	8: DIN 1882
4: BS 10 Table D	9: AS 2129 Table D+E
5: BS 10 Table E	10: AUG-TAU
	11: AS 4087 Fig. B5

Osat:

1. Mutteri	Haponkestävää terästä A4	2. Pultti	Ruostumatonta terästä A2 (optiona A4)
3. Aluslevy	Ruostumatonta terästä A2 (optiona A4)	4. Kiinnitysosa	Gunmetal RG5 ja rst
5. Tiiviste	Juomavedelle hyväksytyä EPDM-kumia	6. Kaulus	Pallorafiihtivalurautaa (GGG-40)
7. Sulkuosa	Valuterästä	8. Suojatulppa	Kierrätettävää PE-muovia

Komponentit voidaan korvata vastaavan tai ylemmän luokan materiaaleja.

Tuotenumerot ja koot

AVK:n tuotenumero	LVI nro	Venttiili DN mm	Tuotteen PN luokka	T mm	L mm	D mm	H3 mm	Paino kg
633-071-00-006	1965460	40-50	PN16	48 - 71	197	200	165	5.0
633-091-00-006	1965461	50-65	PN16	69 - 91	197	226	185	6.0
633-106-00-006	1965462	80	PN16	82 - 106	198	235	200	6.5
633-133-00-006	1965463	100	PN16	104 - 133	203	268	229	9.0
633-161-00-006	1965464	100	PN16	132 - 161	198	285	254	11
633-188-00-006	1965465	150	PN16	159 - 188	220	340	285	12
633-227-00-006	1965466	200	PN16	193 - 227	243	389	343	19
633-257-00-006	1965467	250	PN16	224 - 257	245	437	406	25
633-301-00-006	1965468	250	PN16	266 - 301	254	476	406	28
633-356-00-006	1965469	300	PN16	314 - 356	282	545	483	38
633-442-00-006 ⁽¹⁾	1965494	400	PN16	392 - 442	447	661	597	80

⁽¹⁾ KIWA approval pending