


Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoainen

hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 10-250


Runko	DN 10-250 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 10-250 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 10-250 PTFE+C
Kara	DN 10-250 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 10-250 FPM
Operointi	DN 10-250 Sinkitty teräskahva

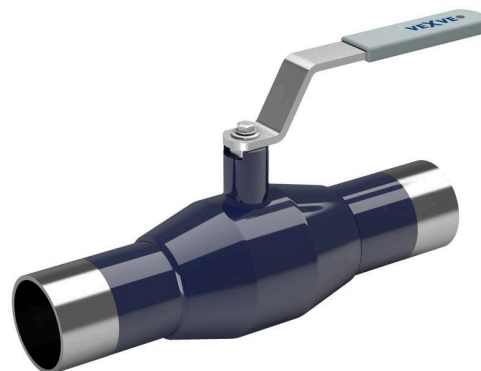

Toimintaolosuhteet

-30 °C – +200 °C

Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan

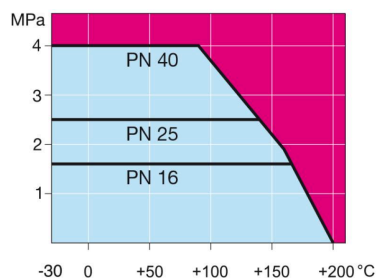


Ei höyrylle

DN	PN	Tuotenro. Vexve	LVI	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
10	40	100010	3755201	145	10	17.2	33.7	98	22	230	2	0.6
15	40	100015	3755202	145	10	21.3	33.7	98	22	230	2	0.6
20	40	100020	3755204	145	15	26.9	42.4	103	23	230	2,3	0.8
25	40	100025	3755206	145	20	33.7	48.3	118	34	230	2,6	1.0
32	40	100032	3755208	145	25	42.4	60.3	121	33	260	2,6	1.4
40	40	100040	3755210	188	32	48.3	70.0	120	43	260	2,6	1.8
50	40	100050	3755212	188	40	60.3	88.9	127	44	300	2,9	2.6
65	25	100065	3755214	277,5	50	76.1	101.6	159	62	300	2,9	4.0
80	25	100080	3755216	277,5	65	88.9	121.0	171	68	300	3,2	5.3
100	25	100100	3755218	278,5	80	114.3	146.0	218	101	325	3,6	8.3
125	25	100125	3755220	400	100	139.7	177.8	252	101	325	4	13.4
150	25	100150	3755222	600	125	168.3	219.1	272	107	350	4,5	18.0
200	25	100200	3755224	870	150	219.1	273.0	280	92	400	4.5	39.0
250	25	100250	3755226	1200	200	273.0	355.6	350	108	530	5	74.0

*DN 700-800 saatavana myös PN40. Kysy lisätietoja asiakaspalveluiltamme.

DN 10-150

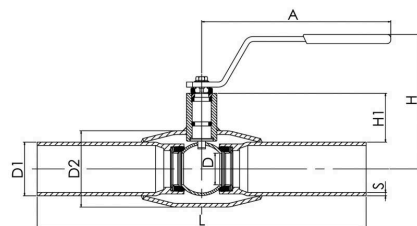

DN 200-250

