

IDO Glow -pesuallas • tvättställ 11164, 12664, 12164, 11664










IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
1116401101	5611062	14,0
1266401101	5611063	
1216401101	5611064	
1166401101	5611065	


- 560 mm leveä pesuallas, valmistetaan valkoisena. Kannake- tai ruuvikiinnitys on tilattava erikseen.
1116401101 hanareiällä ja ylivuotoaukkolla
1266401101 ilman hanareikää ja ylivuotoaukkoa
1216401101 hanareiällä, ilman ylivuotoaukkoa
1166401101 ylivuotoaukolla, ilman hanareikää
- 560 mm bredd tvättställ, tillverkas i vitt.
 Bult- eller konsolupphängning, beställs separat.
1116401101 med kranhåll och bräddavlopp
1266401101 utan kranhåll och bräddavlopp
1216401101 med kranhåll, utan bräddavlopp
1166401101 med bräddavlopp, utan kranhåll

Kannake- tai ruuvikiinnitys • Konsol eller bultupphängning


**1116401101, 1266401101,
1216401101, 1166401101** 560 x 440 x 170

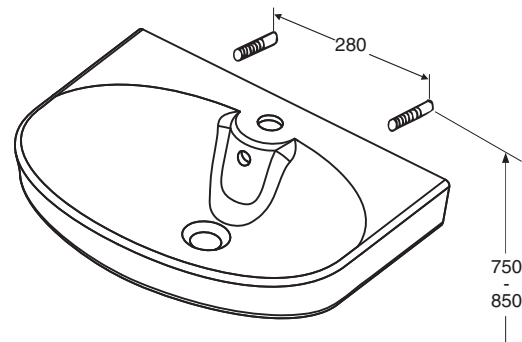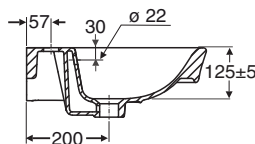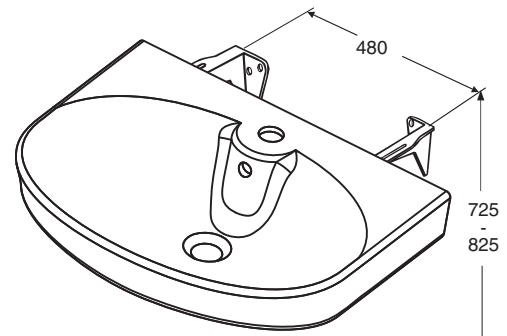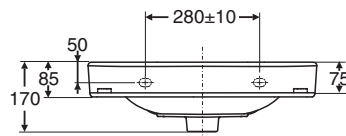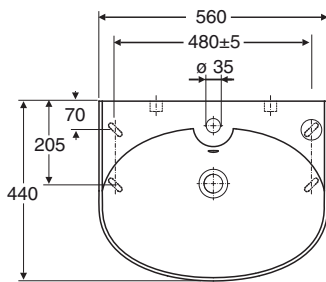

Z6100400001 M 10 x 120 mm



6101601001



6109800001
6109801001

- Hanareian koko \varnothing 35 mm.
 Etureunan korkeus lattiasta 800-900 mm.
Kannakkeet nro 61098 tai nro 61016, pituus 240 mm tai kiinnitysruuvit Z61004 tilattava erikseen.
- Kranhålets dimension \varnothing 35 mm.
 Framkantens höjd från golv 800-900 mm.
Konsolerna nr 61098 eller nr 61016, längd 240 mm eller fastsättningskruvar Z61004 beställs separat.

- Huom!** Ruuvikiinnitysalkuat vaativat vahvistetun seinärakenteen.
Obs! Bultupphängda tvättställ fordrar förstärkt väggkonstruktion.

Posliinutuotteiden päämitat tol. \pm 2 %
 Porslinsprodukternas huvudmått tol. \pm 2 %

IDO Kylpyhuone Oy, Tahkotie 1, 01530 VANTAA • IDO Badrum Oy Ab, Slipstensvägen 1, 01530 VANDA
 puh./tfn 010 662 3600, fax (09) 010 662 3620

www.ido.fi