

IDO Glow -pesuallas • tvättställ 1162, 12662, 12162, 11662










IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
1116201101	5611160	11,0
1266201101	5611161	
1216201101	5611162	
1166201101	5611163	

- 500 mm leveä pesuallas, valmistetaan valkoisena. Kannake- tai ruuvikiinnitys on tilattava erikseen.
1116201101 hanareiällä ja ylivuotoaukolla
1266201101 ilman hanareikää ja ylivuotoaukkoa
1216201101 hanareiällä, ilman ylivuotoaukkoa
1166201101 ylivuotoaukolla, ilman hanareikää
- 500 mm bredd tvättställ, tillverkas i vitt. Bult- eller konsolupphängning, beställs separat.
1116201101 med kranhål och bräddavlopp
1266201101 utan kranhål och bräddavlopp
1216201101 med kranhål, utan bräddavlopp
1166201101 med bräddavlopp, utan kranhål

Kannake- tai ruuvikiinnitys • Konsol eller bultupphängning


1116201101, 1266201101,
1216201101, 1166201101 500 x 360 x 170

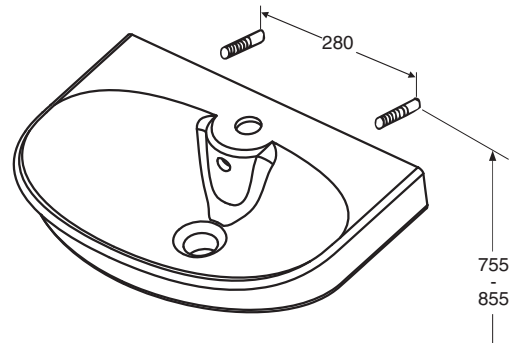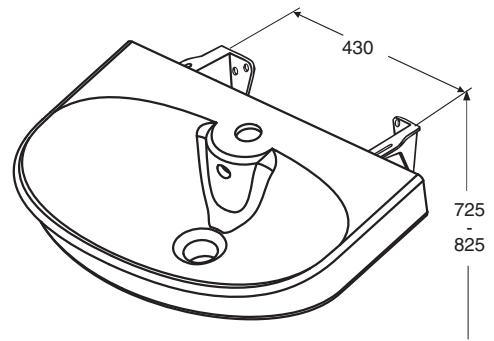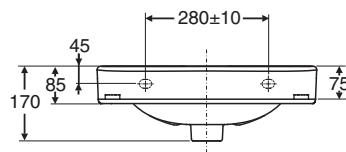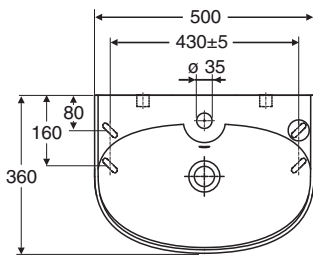

Z6100400001 M 10 x 120 mm



6101601001



6109800001
6109801001

- Hanareian koko ø 35 mm. Etureen korkeus lattiasta 800-900 mm.
Kannakkeet nro 61098 tai nro 61016, pituus 240 mm tai kiinnitysruuvit Z61004 tilattava erikseen.
- Kranhålets dimension ø 35 mm. Framkantens höjd från golv 800-900 mm.
Konsolerna nr 61098 eller nr 61016, längd 240 mm eller fastsättningskruvar Z61004 beställs separat.

- Huom!** Ruuvikiinnitysalkuat vaativat vahvistetun seinärakenteen.
Obs! Bultupphängda tvättställ fordrar förstärkt väggkonstruktion.

Posliinutuotteiden päämitat tol. ± 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. ±2 %

Myynti ja Markkinointi:
Geberit Oy
Tahkotie 1
05130 Vantaa
Puh. 010 662 300