

Strålkastare | Floodlights | Valonheittimet

PROF LED



Floodlights Prof LED

Onnl[®]ine Prof LED is a LED floodlight with a trendy design. It is equipped with a LED module which turns on the light instantly. The floodlight can be used for illumination of courtyards, building sites, loading docks, signs, facades etc.

Due to the floodlights distinctive design it can be used in more demanding surroundings such as galleries and atriums.

Strålkastare Prof LED

Onnl[®]ine Prof LED är en modernt formgiven strålkastare med inbyggd LED-modul som tänds omedelbart. Strålkastarna kan med fördel användas för att belysa gårdsplan, byggnadsarbeten, lastingsbryggor, reklamskyltar, fasader osv.

Tack vare sin utomordentligt fina design lämpar den sig också för krävande inomhusprojekt, exempelvis till gallerier och atrium.

Prof LED -valonheittimet

Onnl[®]ine Prof LED on uusi modernisti muotoiltu valonheittinsarja. Valolähteenä on integroitu LED-moduuli, joka syttyy heti. Valonheittimet soveltuvat piha- ja pysäköintialueiden, julkisivujen, harjoitusurheilukenttien, teollisuuden, rakennustyömaiden ym. valaistukseen. Valaisimiin voi mainiosti liittää myös liike- tai läsnäolotunnistimia.

Litteän muotonsa ansiosta ne soveltuvat tyypillisten ulkoalueiden lisäksi myös vaativimpiin sisävalaistuskohteisiin, esimerkiksi seinänpesijäksi halli- ja galleriatiloihin.

Structure

Die cast aluminium, power coated antrasithe (RAL 7016) or white (RAL 9001). 80/100 W only in antrasithe

Color temperature: 4000 K

Lifetime: 50.000 h

Connection: Cord 1,5m 3 x 1,0 mm², 80/100W without cabel 3 x 2,5 mm², -0-

Warranty: 5 years

Enclosure class: IP65

Konstruktion

Stomme av gjutet aluminium som är pulverlackerad i antrasit (RAL7016) eller vit (RAL 9001) färg.

80/100 W endast i antrasit.

Färgtemperatur: 4000 K

Livslängd: 50.000 h

Koppling: Anslutningsledning 1,5 m 3 x 1,0 mm², 80/100/160/200W utan kabel 3 x 2,5 mm², -0-

Garanti: 5 år

Kapslingsklass : IP65

Rakenne

Runko antrasiitin harmaaksi (RAL 7016) tai valkoiseksi (RAL 9001) polttomaalattua painevaluualumiinia.

80/100 W vain antrasiitti.

Salvat suulakepuristettua alumiinia. Ulkoiset ruuvit ja pultit ruostumatonta terästä. Saranoitu, karkaistu, lämmönkestävä etulasi.

Väriämpötila: 4000 K

Polttoikä: 50 000 h

KytKentä: Liitosjohto 1,5 m 3 x 1,0 mm²
80 - 200W ilman kaapelia 3 x 2,5 mm², -0-

Takuu: 5 vuotta


Kotelointiluokka: IP65

Strålkastare | Floodlights | Valonheittimet

Koodi Kod Code	SAP	Tyyppi Typ Type	Väri Färg Colour	Valonlähde Ljuskälla Lamp	Lm	Kg
45 481 11	AMP624	PROF LED IP65 10 W	Antrasiitti / Antrasit / Anthracite	LED	1000	0,85
45 481 29	AMP629	PROF LED IP65 10 W	Valkoinen / Vit / White	LED	1000	0,85
45 481 13	AMP625	PROF LED IP65 30 W	Antrasiitti / Antrasit / Anthracite	LED	3000	2,37
45 481 15	AMP626	PROF LED IP65 30 W	Valkoinen / Vit / White	LED	300	2,37
45 481 17	AMP627	PROF LED IP65 50 W	Antrasiitti / Antrasit / Anthracite	LED	5000	4,52
45 481 19	AMP628	PROF LED IP65 50 W	Valkoinen / Vit / White	LED	5000	4,52
45 481 32	ANO935	PROF LED IP65 80 W	Antrasiitti / Antrasit / Anthracite	LED	8000	7,50
45 481 33	ANO936	PROF LED IP65 100 W	Antrasiitti / Antrasit / Anthracite	LED	10000	7,50
45 481 36	ASN400	PROF LED IP65 160 W	Antrasiitti / Antrasit / Anthracite	LED	16000	14,10
45 481 37	ASN401	PROF LED IP65 200 W	Antrasiitti / Antrasit / Anthracite	LED	20000	14,10
45 481 34	ANR243	Seinäkiinnike / Wall Fixing / Väggfäste				
45 481 09	AMP623	Pylväskiinnike / Pole mount bracket / Stolpfäste				


Valonjakokäyrä | Ljusfördelningskurva | Distribution curve

Mitat | Dimensioner | Dimensions

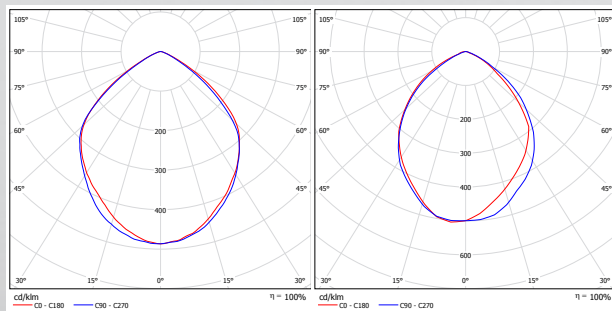


10 W

30 W

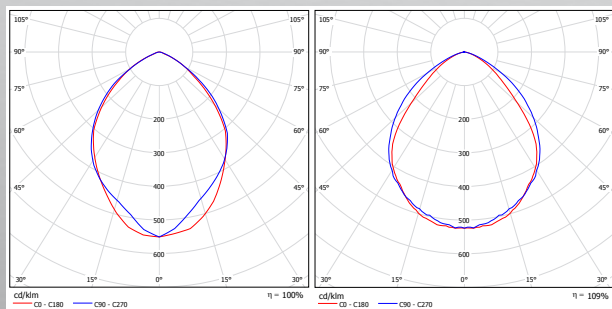


50 W

80 / 100 W

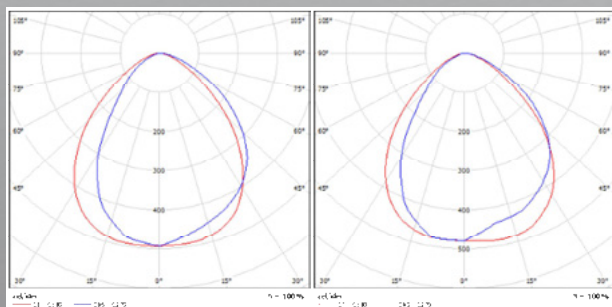

160 W

200 W

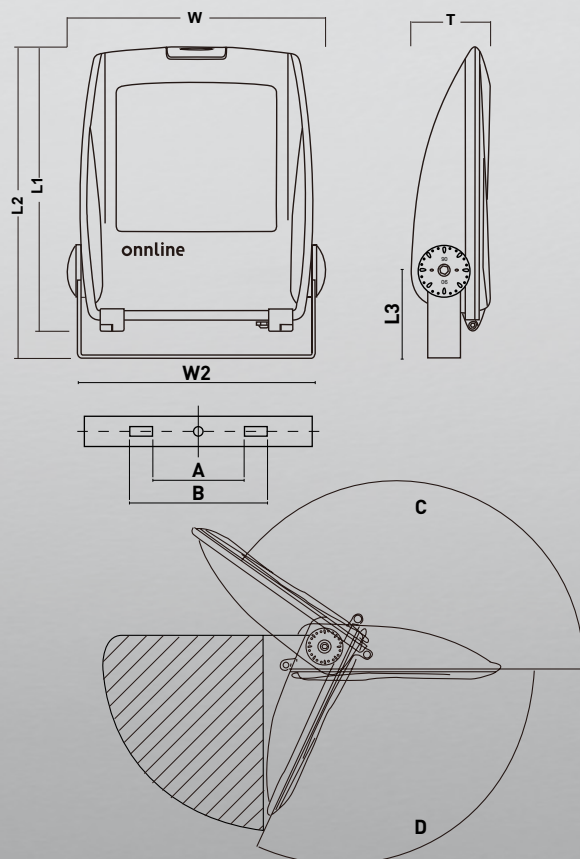

Tyyppi Typ Type	T mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	W mm	W2 mm	A mm	B mm	C	D
10W	51	183	208	61,5	167	149	60	90	149°	117°
30W	74	294	315	82	240	222	85	155	141°	112°
50W	100	355	389	102	322	296	85	155	142°	114°
80W	124	420	460	126	352	346	86	154	124°	112°
100W	124	420	460	126	352	346	86	154	124°	112°
160W	150	520	610	195	465	440	75	145	124°	112°
200W	150	520	610	195	465	440	75	145	124°	112°