

Strålkastare | Floodlights | Valonheittimet

# Onnflood



## Onnflood-valonheittimet

Onnline Onnflood on monipuolinen ja tehokas valonheittin-sarja epäsymmetrisellä avautumiskulmalla. Sopii erinomaisesti julkisten tilojen ja teollisuuden valaistustarpeisiin mm. parkkialueet, julkisivujen valaistus, mainostaulut. Valaisimien valovirratt ovat 5000 lm, 8000 lm, 10000 lm ja 20000 lm. Väriämpötila on 4000K. Kotelointiluokka on IP65 ja iskunkestävyysluokka on IK08. Sallitut ympäristölämpötilat ovat ta = -35 - +50 °C. Pitkä elinikä, 50 000 tuntia. Tuotetakuu on 5 vuotta.

## Strålkastare Onnflood

Onnline Onnflood är en mångsidig och effektiv asymmetrisk strålkastare. Perfekt anpassat till belysningsbehoven i offentlig miljö och industrin, bland annat parkeringsplatser, fasadbelysning och reklamskyltar. Ljusflödet i armaturerna är 5000lm, 8000lm, 10000lm och 20000lm. Färgtemperaturen är 4000K. Kapslingsklassen är IP65 och slagålgghetsklassen är IK08. Tillåten användningstemperatur är ta = -35 till +50 °C. Lång livslängd, 50 000 timmar. Produktgarantin är 5 år.

## Floodlights Onnflood

Onnline Onnflood is a versatile and powerful floodlight with asymmetrical optics. Perfectly suited to the lighting needs of public spaces and industry, among others parking areas, facade lighting and billboards. Lumen output from the luminaires are 5000lm, 8000lm, 10000lm and 20000lm. The color temperature is 4000K. The enclosure class is IP65 and the impact resistance class is IK08. Permissible ambient temperatures are ta = -35 to +50 °C. Long life, 50,000 hours. Product warranty is 5 years.

### Rakenne

Runko antrasiitin harmaaksi (RAL 7016) polttomaalattua painevalualumiinia. Ulkoiset ruuvit ja pultit ruostumatonta terästä. Karkaistu, lämmönkestävä etulasi.

**Väriämpötila:** 4000 K

**Polttoikä:** 50 000 h

**KytKentä:** Liitosjohto 0,75 m H07RN-F 3x1, 5 mm<sup>2</sup> ilman pistotulppaa, -0

**Takuu:** 5 vuotta

**Kotelointiluokka:** IP65

### Konstruktion

Stomme av gjutet aluminium som är pulverlackerad i antrasit (RAL7016)

**Färgtemperatur:** 4000 K

**Livslängd:** 50.000 h

**Koppling:** Anslutningsledning H07RN-F 3x1,5 mm<sup>2</sup> 0,75 m utan plugg, -0

**Garanti:** 5 år

**Kapslingsklass :** IP65

### Structure

Die cast aluminium, power coated antrasithe (RAL 7016)

**Color temperature:** 4000 K

**Lifetime:** 50.000 h


**Connection:** H07RN-F 3G1.5 mm<sup>2</sup> rubber cable with 0.75 m cable without plug, -0

**Warranty:** 5 years

**Enclosure class:** IP65

### Strålkastare | Floodlights | Valonheittimet

Koodi Kod   Code	SAP	Tyyppi   Typ   Type	Lm	Kg
45 481 45	CEB976	ONNFLOOD IP65 LED 50W/740 ASY	5000	3,3
45 481 46	CEB978	ONNFLOOD IP65 LED 80W/740 ASY	8000	3,5
45 481 47	CEB977	ONNFLOOD IP65 LED 110W/740 ASY	10000	4,6
45 481 48	CEB979	ONNFLOOD IP65 LED 220W/740 ASY	20000	6,6
45 481 34	ANR243	Seinäkiinnike / Wall Fixing / Väggfäste		
45 481 09	AMP623	Pylväskiinnike / Pole mount bracket / Stolpfäste		









ANR243



AMP623

### Mitat | Dimensioner | Dimensions

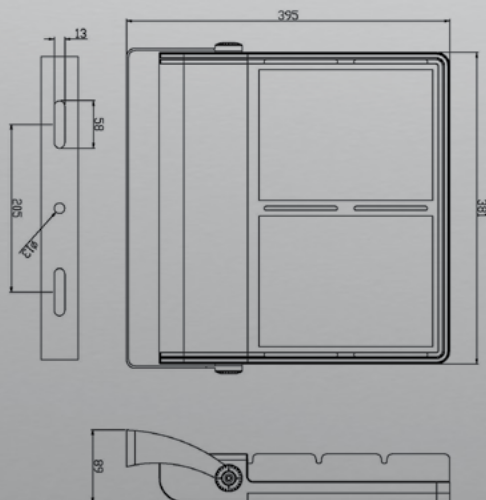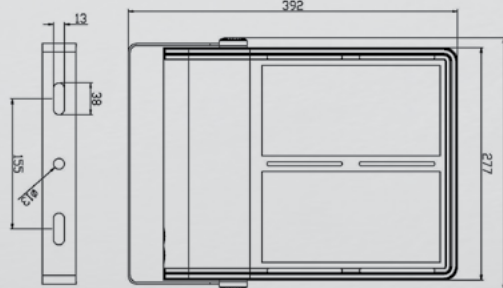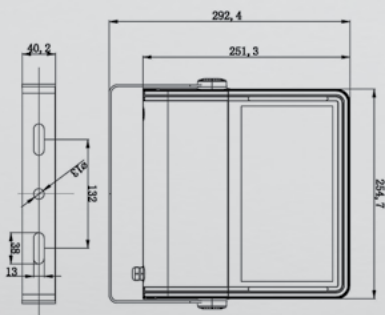

### Valonjakokäyrä | Ljusfördelningskurva | Distribution curve

