


SK-kiskoliittimet

SK-kiskoliittimet on tarkoitettu johtimien asennuksiin virtakiskoihin ja on valmistettu standardin EN 60999 2000-12 mukaisesti.

Kiskoliittimet soveltuvat lankaiselle ja muutamalankaiselle johtimelle (luokka 1 ja 2) sekä holkitetuille hienosäikeisille (luokka 5) johtimelle.


Materiaali

- runko: erikoisteräs
- ruuvi/pultti: sinkitty teräs 8.8
- jousi: ruostumaton teräs

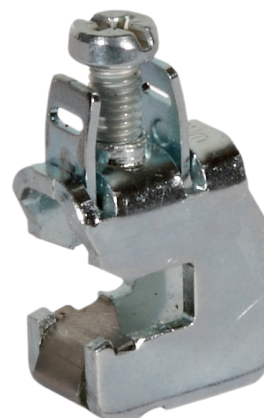

SAP	Koodi	Tuotekuvaus	mm ²	Kiskon paksuus	Max. virta (A) johdin	Kiristysmomentti Nm	Pakkaus-koko	
HDL729	201.07.41	KISKOLIITIN SK 16 F3 98A	1,5 - 16	3	98	3	100	V
HDL730	201.07.39	KISKOLIITIN SK 16 F5 98A	1,5 - 16	5	98	3	100	V
HDL731	201.07.40	KISKOLIITIN SK 16 F10 98A	1,5 - 16	10	98	3	100	V
HDL732	201.07.32	KISKOLIITIN SK 35 F5 158A	2,5 - 35	5	158	8	50	V
HDL733	201.07.33	KISKOLIITIN SK 35 F10 158A	2,5 - 35	10	158	8	50	V
CES388	201.07.51	KISKOLIITIN SK 50 F5 198A	4 - 50	5	198	8	25	V
HDL734	201.07.27	KISKOLIITIN SK 70 F5 245A	16 - 70	5	245	16	25	V
HDL735	201.07.34	KISKOLIITIN SK 70 F10 245A	16 - 70	10	245	16	25	V
HDL736	201.07.28	KISKOLIITIN SK 120 F5 344A	16 - 120	5	344	24	25	V
HDL737	201.07.29	KISKOLIITIN SK 120 F10 344A	16 - 120	10	344	24	25	V
HDL738	201.07.37	KISKOLIITIN SK 185 F5 448A	35 - 185	5	448	24	20	V
CES386	201.07.38	KISKOLIITIN SK 185 F10 448A	35 - 185	10	448	24	20	V
CES387	201.07.63	KISKOLIITIN SK 300 F5 608A	120 - 300	5	608	30	5	V
CES389	201.07.64	KISKOLIITIN SK 300 F10 608A	120 - 300	10	608	30	5	V

SAP	Koodi	Tuotekuvaus	Pakkaus-koko	
ASP124	202.05.37	NOLLAKISKO MSK 9X6,5X1000 63A 16MM2 M5	1/20	V
ASP125	130.01.10	NOLLAKISKO PÄÄTY KKS 1/2	50	V



SAP	Koodi	Tuotekuvaus	mm ²	Pakkaus-koko	
ASP126	202.02.01	NOLLAKISKO N 7 SININEN DIN-KISKO	7x16 mm ²	1/10	V
ASP127	202.02.06	PE-KISKO PE 7 VIHREÄ DIN-KISKO	7x16 mm ²	1/10	V
AFG058	202.02.02	NOLLAKISKO N 12 SININEN DIN-KISKO	12x16 mm ²	10	V
AFE331	202.02.07	PE-KISKO PE 12 VIHREÄ DIN-KISKO	12x16 mm ²	10	V
AFF058	202.02.03	NOLLAKISKO N 15 SININEN DIN-KISKO	15x16 mm ²	10	V
AFE332	202.02.08	PE-KISKO PE 15 VIHREÄ DIN-KISKO	15x16 mm ²	10	V





Kytkenäliittimet

Kytkenäliitin on kosketussuojattu, mikä mahdollistaa turvallisen asennuksen. Liittimet on valmistettu standardin EN 60998 mukaisesti.

Materiaali

- runko: PA 6
 - liitinosa: kupari
- Asennus: DIN-kisko
Liitos: ruuviliitos
Max. virta: 63A
Nimellisieristysjännite Ui: 690V

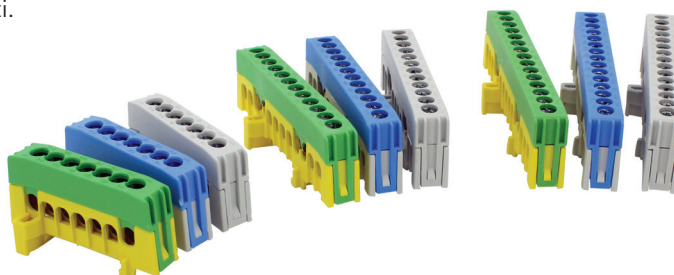

SAP	Koodi	Tuotekuvaus	mm ²	Pakkaus-	
				koko	
CDI784	202.02.67	KYTKENTÄLIITIN PE7-F2 VIHREÄ 7X16MM2	7x16 mm ²	10	V
CDI792	202.02.66	KYTKENTÄLIITIN N7-F2 SININEN 7X16MM2	7x16 mm ²	10	V
CDI788	202.02.68	KYTKENTÄLIITIN A7-F2 HARMAA 7X16MM2	7x16 mm ²	10	
CDI783	202.02.70	KYTKENTÄLIITIN PE12-F2 VIHREÄ 12X16MM2	12x16 mm ²	10	V
CDI787	202.02.69	KYTKENTÄLIITIN N12-F2 SININEN 12X16MM2	12x16 mm ²	10	V
CDI786	202.02.71	KYTKENTÄLIITIN A12-F2 HARMAA 12X16MM2	12x16 mm ²	10	
CDI785	202.02.73	KYTKENTÄLIITIN PE15-F2 VIHREÄ 15X16MM2	15x16 mm ²	10	
CDI790	202.02.72	KYTKENTÄLIITIN N15-F2 SININEN 15X16MM2	15x16 mm ²	10	
CDI789	202.02.74	KYTKENTÄLIITIN A15-F2 HARMAA 15X16MM2	15x16 mm ²	10	

Kytkenäliitin on kosketussuojattu, mikä mahdollistaa turvallisen asennuksen. Liittimet on valmistettu standardin EN 60998 mukaisesti.


Materiaali

- runko: PA 6
 - liitinosa: kupari
- Asennus: DIN-kisko

Liitos:

- jousiliitin 12x2,5 mm² lankainen johdin (12x1,5 hienosäikeinen johdin holkitettuna)
- jousiliitin 2x4 mm² lankainen johdin (2x2,5 mm² hienosäikeinen johdin holkitettuna)
- ruuviliitin 1x25 mm² (1x16 mm² hienosäikeinen johdin)

Max. virta: 80A

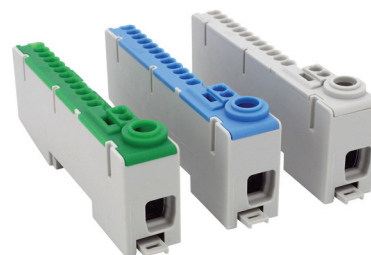

SAP	Koodi	Tuotekuvaus	mm ²	Pakkaus-	
				koko	
CDI793	202.02.52	KYTKENTÄLIITIN PE14-S VIHREÄ	12x2,5 mm ² + 2x4 mm ²	10	
CDI791	202.02.51	KYTKENTÄLIITIN N14-S SININEN	12x2,5 mm ² + 2x4 mm ²	10	
CEY510	202.02.53	KYTKENTÄLIITIN A14-S HARMAA	12x2,5 mm ² + 2x4 mm ²	10	

onninen

Onninen Oy
Mittalinja 1
01260 Vantaa
p. 0204 85 5111
www.onninen.fi