



MASTERColour CDM MW Eco

MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40

MASTERColour CDM MW Eco -lamput ovat keraamisia monimetallilamppuja, joissa on kirkas putkimainen tai pinnoitettu ellipsinmuotoinen ulkokupu.

Ne ovat suunniteltu nimenomaan kvartsilasisia monimetallilamppuja tehokkaammaksi vaihtoehdoiksi jo olemassa oleville valaisimille ja liitännälaitteille.

Tuotetiedot

• Yleistä tietoa

Kanta	E40 [E40]
Hehkulampun muoto	T46 [T 46mm]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	6000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 % (nim.)	8000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	12000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	20000 h
Järjestelmän kuvaus	Universal
LSF 2000h	99 %
LSF 5000h	98 %
LSF 6000h	95 %
LSF 8000h	90 %
LSF 12000h	80 %
LSF 16000h	65 %
LSF 20000h	50 %

• Valon tekniset tiedot

Valovirta (nimellinen) (nim.)	21900 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Kromaattisuuskoodinaatti X (nim.)	354
Kromaattisuuskoodinaatti Y (nim.)	351
Vastaava värilämpötila (nim.)	4200 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	96.5 lm/W

Värintoistoindeksi (nim.)	88
LLMF 2000 h nimellinen	92 %
LLMF 4000 h nimellinen	87 %
LLMF 6000 h nimellinen	84 %
LLMF 8000 h nimellinen	82 %
LLMF 12000 h nimellinen	80 %
LLMF 16000 h nimellinen	77 %
LLMF 20000 h nimellinen	75 %

• Käyttö ja sähkö tiedot

Lampun virran lämpeneminen (suurin)	2.2 A
Lampun virta (EM) (nim.)	2.14 A
Sytytyksen syöttöjännite (suurin)	198 V
Sytytyksen jännitehuippu (suurin)	5000 V
Uudelleenikäynnistysaika (min) (suurin)	900 s
Käynnistysaika (suurin)	30 s

• Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	3 min

PHILIPS

• Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
Lampun materiaali	Kovalasi

• Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	32.0 mg
Energy Consumption kWh/1000 h	250 kWh

• UV

Pet-muovia (Niosh) (nim.)	8 h/500lx
---------------------------	-----------

• Valaisinsuunnittelun vaatimukset

Lampun lämpötila (suurin)	550 °C
---------------------------	--------

Kannan lämpötila (suurin)	250 °C
---------------------------	--------

• Tuotetiedot


Koko tuotekoodi	871869659681400
Tilaustuotteen nimi	MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40
EAN/UPC – tuote	8718696596814
Tilaukoodi	59681400
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkausia ulomassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	928070119230
Nettopaino (kappale)	166.000 g

Rajoitukset ja turvallisuus

- Voidaan käyttää vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Käytetään ulkoista sytytintä käyttäville suurpaine-elohopea- tai -natriumlampuille suunnitellun ohjauslaitteen kanssa.

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutuminen aiheuttaisi terveyshaittoja. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat, mieluiten käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.
- Lämpimän uudelleenikäynnistyksen aika voi olla enintään 15 minuuttia, joten T15-pulssisytyttimien käyttö on suositeltavaa.


Mittapiirros

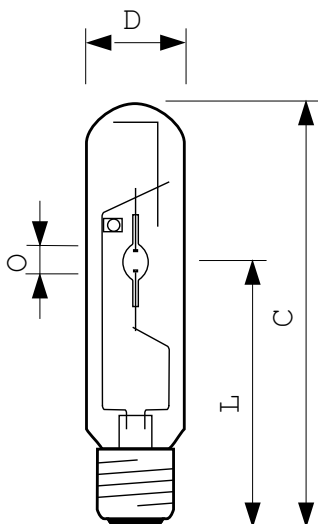

CDM-T MW eco 230W/842 E40

Product	D O L C
MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	

Valonjakotiedot

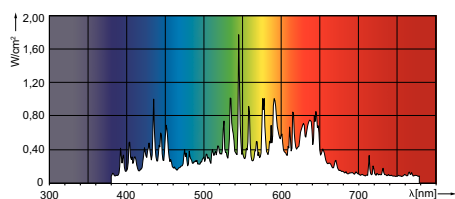

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2016, Elokuu 23
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.