




VIVO 9339/R2 150 W MT

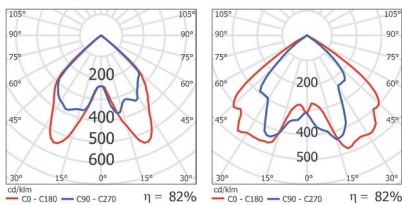


VIVO 9339/R3 150 W MT



VIVO 9339/R3 MAT GLASS 150 W MT



VIVO 9339/R5 150 W MT



VIVO laajasäteilijät 9309, 9319, 9329, 9339

Vaativien olosuhteiden yleisvalaisin ulko- ja sisäkäyttöön. Pienen kokonsa ja mallirekisteröidyn muotoilunsa ansiosta valaisin soveltuu käytettäväksi sekä julkisilla paikoilla että teollisuusympäristössä. Suunnittelun lähtökohтана on ollut helppo asennettavuus ja huolettavuus, pitkäikäisyys ja erinomainen energiatehokkuus. Paino ainoastaan 4,0 kg. Tarvikkeet: seinäkiinnike 6010, pylväskiinnike yhdelle valaisimelle 6011, pylväskiinnike kahdelle valaisimelle 6012.

- Rakenne** Suljettu, Goretex-suodattimella varustettu ja painekoestettu valaisin. Runko ja kansiosa epoksoitua alumiinivalua. Suojalasi karkaistua tasolasia. Elektroninen liitäntälaite.
- Väri** Harmaa (RAL7011), sulkusalvat mustat (RAL9005)
- Optiikka** Normaali, leveä, epäsymmetrinen
- Asennus** Pinta-asennus
- KytKentä** -o- 5 x 2,5 mm² tai 1,5 m:n pistotulppajohto
- Kotelointiluokka** IP66

SSTL	TYYPPI	KYTKENTÄ	VALONJAKO	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
VIVO 35 W						
H 44 021 01	9309.000.R2-MT12	-o- 5 x 2,5 mm ²	normaali	MT-35W	G12	4,0
H 44 021 02	9309.000.R3-MT12	-o- 5 x 2,5 mm ²	leveä	MT-35W	G12	4,0
H 44 021 03	9309.005.R3-MT12	-o- 5 x 2,5 mm ²	leveä	MT-35W	G12	4,0
H 44 021 04	9309.000.R5-MT12	-o- 5 x 2,5 mm ²	epäsymmetrinen	MT-35W	G12	4,0
H 44 021 11	9309.400.R2-MT12	1,5 m:n pt	normaali	MT-35W	G12	4,0
H 44 021 12	9309.400.R3-MT12	1,5 m:n pt	leveä	MT-35W	G12	4,0
H 44 021 13	9309.405.R3-MT12	1,5 m:n pt	leveä	MT-35W	G12	4,0
H 44 021 14	9309.400.R5-MT12	1,5 m:n pt	epäsymmetrinen	MT-35W	G12	4,0
VIVO 70 W						
H 44 021 21	9319.000.R2-MT12	-o- 5 x 2,5 mm ²	normaali	MT-70W	G12	4,0
H 44 021 22	9319.000.R3-MT12	-o- 5 x 2,5 mm ²	leveä	MT-70W	G12	4,0
H 44 021 23	9319.005.R3-MT12	-o- 5 x 2,5 mm ²	leveä	MT-70W	G12	4,0
H 44 021 24	9319.000.R5-MT12	-o- 5 x 2,5 mm ²	epäsymmetrinen	MT-70W	G12	4,0
H 44 021 31	9319.400.R2-MT12	1,5 m:n pt	normaali	MT-70W	G12	4,0
H 44 021 32	9319.400.R3-MT12	1,5 m:n pt	leveä	MT-70W	G12	4,0
H 44 021 33	9319.405.R3-MT12	1,5 m:n pt	leveä	MT-70W	G12	4,0
H 44 021 34	9319.400.R5-MT12	1,5 m:n pt	epäsymmetrinen	MT-70W	G12	4,0
VIVO 100 W						
H 44 021 41	9329.000.R2-MT12	-o- 5 x 2,5 mm ²	normaali	MT-100W	G12	4,0
H 44 021 42	9329.000.R3-MT12	-o- 5 x 2,5 mm ²	leveä	MT-100W	G12	4,0
H 44 021 43	9329.005.R3-MT12	-o- 5 x 2,5 mm ²	leveä	MT-100W	G12	4,0
H 44 021 44	9329.000.R5-MT12	-o- 5 x 2,5 mm ²	epäsymmetrinen	MT-100W	G12	4,0
H 44 021 51	9329.400.R2-MT12	1,5 m:n pt	normaali	MT-100W	G12	4,0
H 44 021 52	9329.400.R3-MT12	1,5 m:n pt	leveä	MT-100W	G12	4,0
H 44 021 53	9329.405.R3-MT12	1,5 m:n pt	leveä	MT-100W	G12	4,0
H 44 021 54	9329.400.R5-MT12	1,5 m:n pt	epäsymmetrinen	MT-100W	G12	4,0
VIVO 150 W						
H 44 021 61	9339.000.R2-MT12	-o- 5 x 2,5 mm ²	normaali	MT-150W	G12	4,0
H 44 021 62	9339.000.R3-MT12	-o- 5 x 2,5 mm ²	leveä	MT-150W	G12	4,0
H 44 021 63	9339.005.R3-MT12	-o- 5 x 2,5 mm ²	leveä	MT-150W	G12	4,0
H 44 021 64	9339.000.R5-MT12	-o- 5 x 2,5 mm ²	epäsymmetrinen	MT-150W	G12	4,0
H 44 021 71	9339.400.R2-MT12	1,5 m:n pt	normaali	MT-150W	G12	4,0
H 44 021 72	9339.400.R3-MT12	1,5 m:n pt	leveä	MT-150W	G12	4,0
H 44 021 73	9339.405.R3-MT12	1,5 m:n pt	leveä	MT-150W	G12	4,0
H 44 021 74	9339.400.R5-MT12	1,5 m:n pt	epäsymmetrinen	MT-150W	G12	4,0
VIVO kiinnikkeet						
H 44 024 00	6010.000.00	seinäkiinnike				
H 44 024 01	6011.000.00	pylväskiinnike yhdelle valaisimelle				
H 44 024 02	6012.000.00	pylväskiinnike kahdelle valaisimelle				