

Geberit Mapress. Näkyvää varmuutta - takuulla


■ GEBERIT

Käyttökohteet

						
	Sähkösinkitty	Sprinkleriputki	Kupari	Haponkestävä AISI 316	CuNiFe Kupari-nikkeli	Mepla
Lämmityspiirit	✓		✓	✓		✓
Paineilma	✓ (2) (6)	✓ (2) (6)	✓ (2)	✓ (2)		✓ (7)
Kaasu			✓ (9)	✓ (9)		
Jäähdytysvesi 14 – 17°C	✓		✓	✓		✓
Jäähdytysvesi 8 – 13°C			✓	✓		✓
Öljy	✓ (1)		✓ (1)	✓ (1)	✓ (1)	
Käyttövesi			✓	✓		✓
Märkäsprinkleri		✓ (5)		✓	✓ (8)	
Kuivasprinkleri				✓ (3) (5)	✓ (8)	
Merivesi					✓	✓ (4)
Uimahallit						✓ (4)
Navetat				✓		✓ (4)

Lisämerkinnät

- 1) Öljypohjaisiin nesteisiin käytettävä sinisiä FPM-tiivisteitä.
- 2) Öljyä sisältävään paineilmaan käytettävä sinisiä FPM-tiivisteitä
- 3) Kuivasprinklerijärjestelmiin käytettävä sinisiä FPM-tiivisteitä.
- 4) Liitokset on eristettävä/teipattava klooripitoisissa sekä muissa korrosioivissa ympäristöissä
- 5) Sprinkleriasennuksissa noudatettava myös työkaluille asetettuja vaatimuksia.
- 6) Ainoastaan kuivalle paineilmalle.
- 7) Ainoastaan öljynsuodattimella varustettuihin paineilmajärjestelmiin
- 8) Ainoastaan merivesikäyttöisiin sprinklerijärjestelmiin.
- 9) Erikoisosat palaville kaasuille.
Ota yhteyttä muiden teknisten kaasujen soveltuvuusksymyksissä.

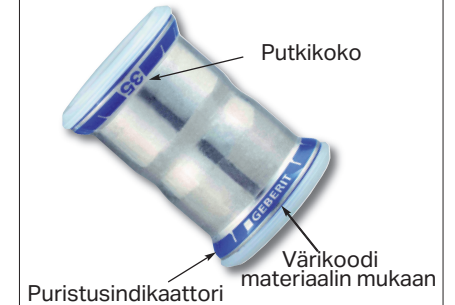

Taulukko ilmaisee yleisimmät käyttökohteet järjestelmille. Oletko epävarma soveltuvuudesta tai etsitkö ratkaisua erikoissovellukseen? Ota yhteyttä meihin!

Geberit Oy, puh. 09-8678450
www.geberit.fi