


# CUPORI 120 (CHROME) KUPARIPUTKI LV-ASENNUKSIIN

Cupori 120 (Chrome) on kromipäällystetty kupariputki näkyville jääviin pinta-asennuksiin niin uudisrakentamisessa kuin putkiremonteissakin. Valmiiksi kromattu pinta vähentää työtä työmaalla, varmistaa siistin lopputuloksen ja on helppo pitää puhtaana. Cuporin valmistamaa kromattua putkea voi taivuttaa ja se on liitettävissä juottamalla, kapillaariliittimillä sekä ilman tulitöitä puristus- tai puserrusliittimillä. Käytämme ympäristöä vähemmän kuormittavaa 3-arvoista kromausprosessia.

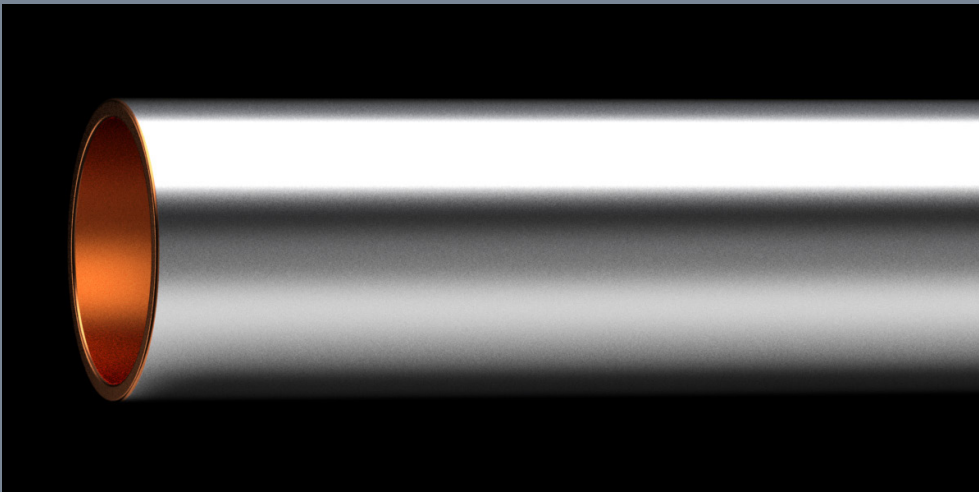

**CUPORI**<sup>®</sup>

# CUPORI 120

Kromattu kupariputki LV-asennuksiin

Cupori Oy, Kuparitie, PL 60  
28101 Pori, Puh. 02 511 4111  
Fax 02 511 4001

cupori.com

## TUOTETIEDOT

- valmistettu fosforilla deoksoidusta kuparista (Cu-DHP) standardin EN 1057 mukaan
- tyyppihyväksytty käyttövesiasennuksiin Suomessa
- toimitustila hehkutettu (R220) ja puolikova (R250)
- soveltuu näkyville jääviin käyttövesijärjestelmien pinta-asennuksiin

## EDUT

- hyvät taivutusominaisuudet
- helppo ja nopea asentaa puristusliittimin
- siisti lopputulos siroilla ja suorilla putkilla
- kromausprosessissa käytetään 3-arvoista kromia, joka on ympäristöystävällisempi kuin perinteinen kromausprosessi
- 100 % kierrätettävä

## KÄYTTÖKOHTTEET



## TUOTEVALIKOIMA

### PUOLIKOVA (R250), EN 1057, 2 M SUORAT

LVI-numero	Ulkohalkaisija, mm	Seinäämä, mm	Sisähalkaisija, mm	Paino, kg/m	Suurin sallittu käyttöpaine*, bar
1581190	10	0,8	8,4	0,21	99
1581186	12	1,0	10,0	0,31	104

### PUOLIKOVA (R250), EN 1057, 2,75 M SUORAT

LVI-numero	Ulkohalkaisija, mm	Seinäämä, mm	Sisähalkaisija, mm	Paino, kg/m	Suurin sallittu käyttöpaine*, bar
1581418	10	0,8	8,4	0,21	99
1581428	12	1,0	10,0	0,31	104
1581438	15	1,0	13,0	0,39	82
1581448	18	1,0	16,0	0,48	67

### PUOLIKOVA (R250), EN 1057, 3 M SUORAT

LVI-numero	Ulkohalkaisija, mm	Seinäämä, mm	Sisähalkaisija, mm	Paino, kg/m	Suurin sallittu käyttöpaine*, bar
1581181	12	1,0	10,0	0,31	104
1581182**	15	1,0	13,0	0,39	82
1581183**	18	1,0	16,0	0,48	67

### HEHKUTETTU (R220), EN 1057, 2 M SUORAT

LVI-numero	Ulkohalkaisija, mm	Seinäämä, mm	Sisähalkaisija, mm	Paino, kg/m	Suurin sallittu käyttöpaine*, bar
1581317	10	0,8	8,4	0,21	99
1581327	12	1,0	10,0	0,31	104
1581337	15	1,0	13,0	0,39	82
1581347	18	1,0	16,0	0,48	67

\*) Suurin sallittu putken sisäpuolinen käyttöpaine on laskennallinen ja perustuu saksalaisten standardien mukaiseen laskentatapaan, jossa varmuuskerroin on 3,5 ja putkiston käyttölämpötila +20 °C. Laskennassa  $R_m = 200 \text{ N/mm}^2$ , joka vastaa pehmeäksi hehkutetun putken tilaa. Ilmoitetut arvot koskevat ainoastaan putkea, eivät liittimiä.

\*\*\*) Vain erikoistilauksesta. Tarkista toimitusaika.

## PAKKAUS

Cupori 120 kromatut kupariputket pakataan neliskulmaiseen pahvilaatikkoon, jota on helppo kuljettaa ja käsitellä. Laadukkaat pakkauksemme varmistavat, että putken ulkopinta säilyy naarmuttomana kuljetuksen ja varastoinnin aikana asennukseen saakka.

## HUOLTO

Kylpyhuoneen kromatut kupariputket ja muut kromatut tuotteet pysyvät kirkkaina ja kiiltävinä, kun ne puhdistetaan säännöllisesti huoneilmasta kertyvästä pölystä ja liasta muun siivouksen yhteydessä. Katso "Huolto-ohje kromatut tuotteet" [www.cupori.com](http://www.cupori.com).

