


OPAS 10



KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN VALAISIMET



30 M
HAVAINTO-
ETÄISYYS

VAIN
UPPO-
ASENNUS

AALTO
CONTROL

ESCAP

Intelligent
Controller IC

LUMI
TEST

YKSIKÖVALAISIMET






TW868 / TWS86 on valolevyllä varustettu opastevalaisin uppoasennukseen. Valaisinta voidaan käyttää sekä 1- että 2-puoleisena. Valaisimen valonlähteenä ovat pitkäikäiset ledit.




Valaisimen opastelevyn symboli on silkkipainettu levyn sisälle.

Opas 10 -perheen valaisimet soveltuvat erityisesti tiloihin, joissa valaisimelta vaaditaan ehdottoman tyylikästä ulkonäköä.

KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN VALAISIMET

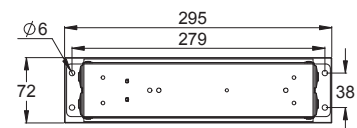

YKSIKÖVALAISIMET



=Tuotteen kotelointiluokka
 =Valaisin on ketjutettavissa
 =Valaisimen rungon väri
 =Valaisimen suojausluokka 1
 =Valaisimen suojausluokka 2
 =Valaisimen suojausluokka 3
Escap = Superkondensaattorilla varustettu yksikkövalaisin
 =LED valonlähteenä
Aalto = Aalto Control -järjestelmällä varustettu yksikkövalaisin (sis. aina Lumi Test-ominaisuuden)

K = Tapsa Control -keskukseen liitettävä
IC = IC-input-moduulin kanssa yhteensopiva
 =täyttää 850 asteen kuormalankakokeen
M = Lumi Test -itsetestausominaisuudella varustettu yksikkövalaisin

KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN VALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Liitäntäjännite	Maksimi ottoteho	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4210577	TW86841W	24 V AC/DC	2 VA / 2,5 W	Keskusakusto	-30...+50°C	2 x 2,5 mm ² -o-	1,7
4210578	TW86851W	230 V AC/DC	8,2 VA / 3,9 W	Keskusakusto	-30...+50°C	3 x 2,5 mm ² -o-	1,7
4210579	TW86851WK	230 V AC/DC	8,3 VA / 4,6 W	Keskusakusto / K + IC	-30...+50°C	3 x 2,5 mm ² -o-	1,7

Havaintoetäisyys: 30 m | Valonlähde: LED | Tuotteen kotelointiluokka: IP20

Taulukon valaisimet ovat ns. SLIM-malleja (ks. mittakuva)

YKSIKÖVALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Liitäntäjännite	Maksimi ottoteho	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4210580	TW86853W	230 V AC	9 VA	3 h akku	-5...+30°C	3 x 2,5 mm ² -o-	2,9
4210500	TWS8692W	230 V AC	10 VA	1 h Escap	-25...+35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	2,9
4210594	TWS8692WA	230 V AC	10 VA	1 h Escap + Aalto	-25...+35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	2,9
4210684	TWS8692WM	230 V AC	10 VA	1 h Escap + M	-25...+35°C	3 x 2,5 mm ² -o-	2,9

Havaintoetäisyys: 30 m | Valonlähde: LED | Tuotteen kotelointiluokka: IP20

ERIKSEEN TILATTAVAT OPASTEET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Opaste	Tuotekuvaus
4281005	PBV10302U		nuoli alas
4281004	PBV10301U		nuoli sivulle
4211189	XW86130		peittolevy

Taulukon opastelevyt ovat aina 2-puoleisia, esim. = nuoli sivulle (oikealle/vasemmalle)

Saatavilla myös SFS EN ISO 7010 -standardin mukaisia opastekuvioita, ks. tuoteluettelon s. 158