



LUMILUX® T5 -rengasloistelamput (FC)

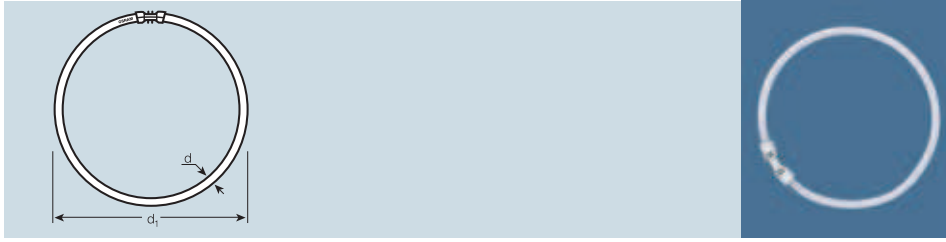

Nimike	Snro	EAN-koodi	W	lm		Ra	Ød1 [mm]	ØPUTKI d [mm]	
FC 22 W/827	49 316 80	4050300 646237	22	1800	2700 K	80...89	225	16	12
FC 22 W/830	49 316 83	4050300 528489	22	1800	3000 K	80...89	225	16	12
FC 22 W/840	49 316 84	4050300 528465	22	1800	4000 K	80...89	225	16	12
FC 22 W/865	49 316 86	4050300 528441	22	1710	6500 K	80...89	225	16	12
FC 40 W/827	49 317 80	4050300 646251	40	3200	2700 K	80...89	300	16	12
FC 40 W/830	49 317 83	4050300 528540	40	3200	3000 K	80...89	300	16	12
FC 40 W/840	49 317 84	4050300 528526	40	3200	4000 K	80...89	300	16	12
FC 40 W/865	49 317 86	4050300 528502	40	3000	6500 K	80...89	300	16	12
FC 55 W/827	49 318 80	4050300 646275	55	4200	2700 K	80...89	300	16	12
FC 55 W/830	49 318 83	4050300 528601	55	4200	3000 K	80...89	300	16	12
FC 55 W/840	49 318 84	4050300 528588	55	4200	4000 K	80...89	300	16	12
FC 55 W/865	49 318 86	4050300 528564	55	3800	6500 K	80...89	300	16	12

Käyttö vain elektronisella liitäntälaitteella. ¹⁾



T5-rengasloistelamppuja on käytössä mm. Frankfurtin Maintower-rakennuksessa. Pyöreät valaisimet sopivat hyvin rakennuksen muihin pyöreisiin muotoihin ja ovat lisäksi energiataloudellisia.



1) Ns. Cut-off -liitäntälaitteet, katso luku 11