


## Geberit Mapress Hiiliteräs -järjestelmäputki, ulkopinta sinkitty (FKM sininen)

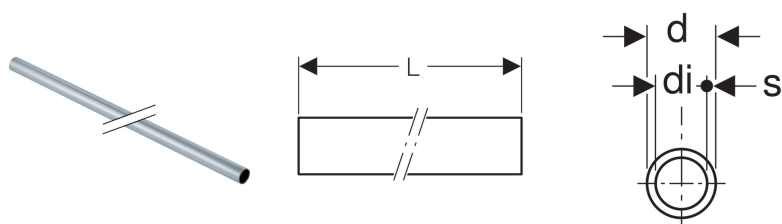

### Käyttötarkoitukset

- Kaukolämpölämmitysvedelle  $\leq 140\text{ °C}$
- Lämmönsiirtimiin (aurinko)
- Mineraaliöljyille
- Polttoaineille
- Paineilmalle (öljyn puhtausluokka 0–X)
- Aurinkoenergiatekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

### Tekniset tiedot

Materiaali	Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)
Pinnankarheus	10 $\mu\text{m}$
Lämpölaajeneminen	0.012 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	60 W/(m·K)

### Ominaisuudet

- Ulkopuoli sinkitty

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, $\varnothing$	di, $\varnothing$	s	L
29131	0478145	10	12 mm	9.6 mm	1.2 mm	3 m
29132	0478146	12	15 mm	12.6 mm	1.2 mm	3 m
29133	0478147	15	18 mm	15.6 mm	1.2 mm	3 m
29134	0478148	20	22 mm	19 mm	1.5 mm	3 m
29135	0478149	25	28 mm	25 mm	1.5 mm	3 m
29101	0478123	10	12 mm	9.6 mm	1.2 mm	6 m
29107	0478136	40	42 mm	39 mm	1.5 mm	6 m
29108	0478138	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	6 m
29159	0478140	65	76.1 mm	72.1 mm	2 mm	6 m
29160	0478142	80	88.9 mm	84.9 mm	2 mm	6 m
29161	0478144	100	108 mm	104 mm	2 mm	6 m