

## Tunnistin- valaisimet




L 400 S musta



Valvontakulma 360°

noin 180 m<sup>2</sup>  
valvonta-alue

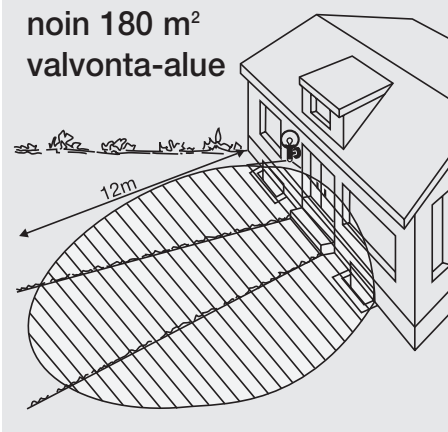

### Ulkonäkö ja toiminta

STEINELin 400-sarjan tunnistinvalaisimet ovat markkinoiden huippua. Niissä yhdistyvät uusi tekniikka, huolellinen työ ja kaunis muotoilu. Ne ovat omiaan paikkoihin, joissa asetetaan suuret vaatimukset ulkonäölle ja luotettavuudelle.

L 400 -sarjan Studioline-designille ominaista ovat selkeät linjat, korkealaatuiset materiaalit ja harmonisesti valaisimeen liittyvä, luotettava tunnistintekniikka.

### Kaukonäköinen turvavalistus

L 400 -sarjan monilinsitunnistin valoo suurta aluetta 360° kulmassa. Tämä tarkoittaa, että se havaitsee liikkeen myös valaisimen takaa. Valo kytkeytyy heti, kun astut ulos ovesta. Silloin huomaat mahdolliset kulkues-

teet ja vältyt onnettomuuksilta. Pisin tunnistusetäisyys on 12 m, mutta se voidaan lyhentää jopa 1 metriksi. Valvonta-alue määrätään kääntämällä linssiyksikköä, joka kääntyy kaikkiin suuntiin.

### Monipuoliset säätömahdollisuudet

L 400 -sarjan tunnistinvalaisimen toiminnalle on paljon säätömahdollisuuksia. Esimerkiksi jatkuvasti kytkettynä olevan valaisimen valotehoa voidaan säätää. Kun valo kytketään yöksi palamaan alemmalla teholla, liikkeen havaitseminen kytkee täyden tehon ennalta asetetuksi ajaksi. Tämän ajan päätyttyä valaisin jatkaa taas alemmalla teholla niin kauan kuin pimeää riittää. Kirkkaus valitaan portaattomasti väliä 1 - 100 %. Valotehon alentaminen säästää energiaa.



L 400 S valkoinen



L 410 S valkoinen



L 430 S valkoinen



L 400 S musta



L 410 S musta



L 430 S musta

Hämäräkytkimen asetusalue on 2 - 2000 luksia. Tällä säädöllä määritellään se hämäryysaste, jossa tunnistinvalaisimen valon tulee syttyä ja sammua.

Tietenkin on myös mahdollista määrätä, miten kauan valon tulee palaa sen jälkeen, kun liiketunnistin on kytkenyt sen. Asetusalue on 10 sekunnista noin 15 minuuttiin.

### Tyylikästä muotoilua

Näissä valaisimissa yhdistyvät huipputekniikka ja suurenmoinen käsityötaito. Lasikuvut tehdään käsityönä kristalli- tai opaailasista. Valaisinrunkoa valmistetaan mustana ja valkoisena säänkestävästä materiaalista.

### Saksalaista laatua

Saksalaiset ja kansainväliset hyväksynyt todistavat STEINEL-tunnistinvalaisinten korkean laadun.



Tunnistin kääntyy kaikkiin suuntiin



Tunnistusetäisyyden säätö 1 - 12 m



Kytkeäajan asetus



Hämäryysasteen asetus



Kirkkauden säätö

### Tekniset tiedot

Mitat:	(k x l x s)
L 400 S / L 410 S	335 x 215 x 250 mm
L 430 S	358 x 212 x 248 mm
Teho:	max. 60 W / E 27 (ei energiansäästölamppuja)
Verkkojännite:	230 - 240 V, 50 Hz
Valvontakulma:	360°
Tunnistusetäisyys:	1 - 12 m säädettävissä kaikkiin suuntiin
Tunnistusalue:	6 tunnistusastoa 276 kytkeävyöhykettä
Hämäräkytkin:	2 - 2000 luksia
Kytkeäaika:	10 s - 15 min
Kirkkaussäätö:	1 - 100 %
Koteloitiluokka:	IP 44
Ean / Snro:	
L 400 S:	4007841611019 / 3515212 musta 4007841611118 / 3515209 valkoinen
L 410 S:	4007841612412 / 3515216 musta 4007841612511 / 3515215 valkoinen
L 430 S:	4007841612818 / 4111127 musta 4007841612917 / 4111125 valkoinen



# STEINEL®

German Quality